


Облицовка потолка LADA4x4-COMFORT  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

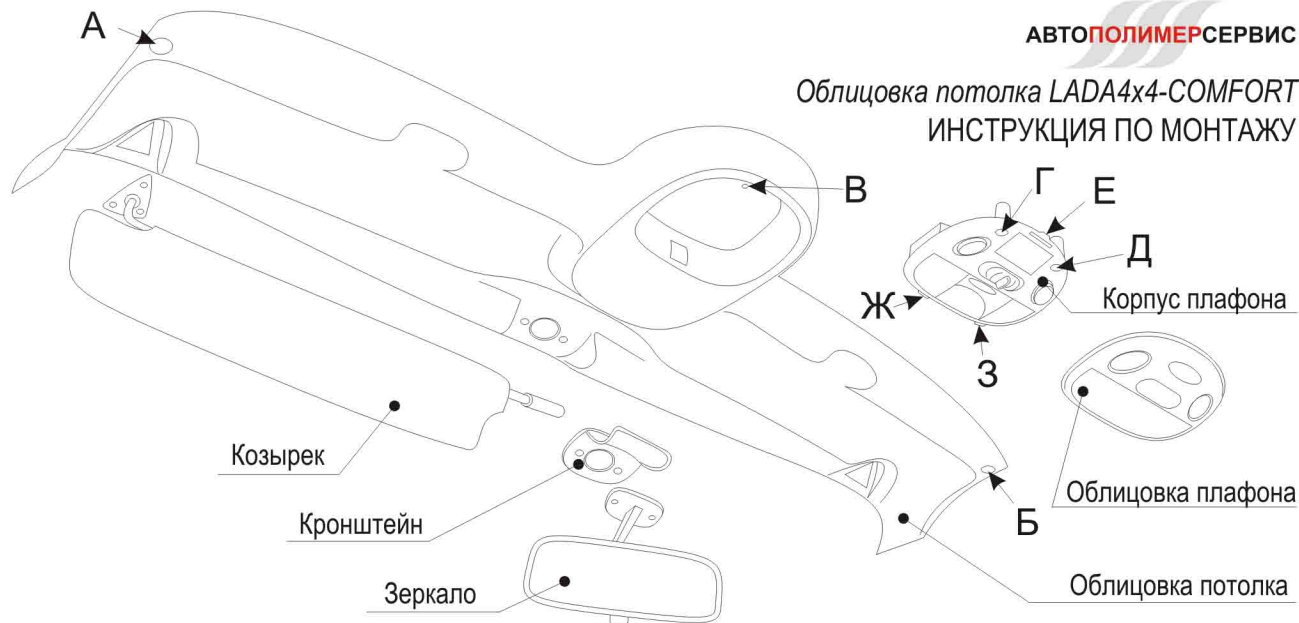

1. Демонтировать козырек правый и левый ,облицовку правой и левой стойки, а также зеркало и кронштейн под зеркалом.
2. Провести жгут проводов, запитав его от выключателя в двери, под панелью приборов и облицовкой стойки до места установки плафона.
3. Установить облицовку потолка, закрепив ее при помощи установки зеркала и козырьков. Пропустить через специальное отверстие в облицовке потолка жгут проводов. Через отверстия **А**, **Б**, **В** в каркасе просверлить отверстие  $\varnothing 3,5$  в усилителях крыши. Закрепить облицовку потолка саморезами через получившиеся отверстия. Отверстия **А** и **Б** закрыть заглушками.
4. Произвести соединение проводов автомобиля и плафона, проверить правильность подключения. Установить корпус плафона, закрепив его саморезами через отверстия **Г** и **Д**. Установить облицовку плафона на корпус плафона в следующей последовательности: вначале установив на упругий элемент **Е**, а затем защелкнув на выступы **Ж** и **З**.